Köttermann

Wo Wasser zum Mittelpunkt wird

- An die Sicherheitsstandards angepasst.
- Spülarbeitsplätze mit Wasserarmaturen, Abtropfgestellen, Seifen- und Handtuchspendern sowie Augenduschen für die Erste Hilfe.

Köttermann

Aufsatzbecken

- umlaufender Wulstrand, größer als der Tischplattenausschnitt

Einbaubecken

- in die Tischplatte eingelassen

Eingeschweißte Becken

- mit der Tischplatte fugenlos verschweißt

Unterbaubecken

- unterhalb der Tischplatte befestigt

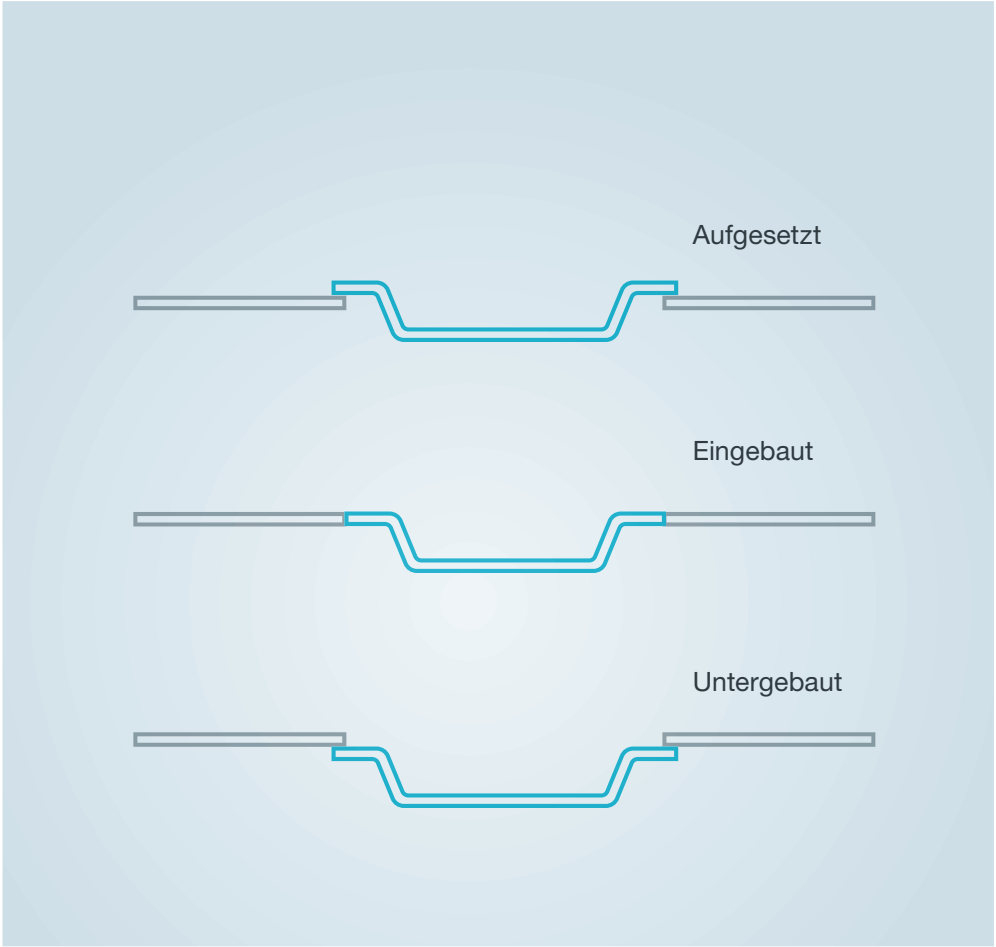

Köttermann

	Materialien	Breiten	Tiefen	Ausstattungsoptionen
Becken	Keramik, Edelstahl, Polypropylen, Epoxy	250 - 895	100 - 500	in Tischplatte eingehängt, bündig eingebaut, untergebaut
Spülen	Keramik, Edelstahl, Polypropylen	1200	600 | 750	Becken links/mitte/rechts, mit/ohne Abtropffläche
Stirnspülen	Keramik, Edelstahl, Polypropylen, Epoxy, Trespa®, TopLab®PLUS	1350	680	Becken mittig, Abtropffläche links und rechts
		1500	680	
		1650	680	
		1800	680	
		1950	680	

Abmessungen in mm

Beckenmaterial / Tischplattenmaterial	Keramik	Polypropylen	Edelstahl	Epoxidharz
Vollkeramik	+	-	-	-
Verbundkeramik	+	-	-	-
Verbundglas	+	-	-	+
Epoxidharz	-	+	+	+
Trespa/HPL	-	+	+	+
Melamin	-	+	+	+
Polypropylen	-	+	-	-
Edelstahl	-	-	+	-

Abmessungen in mm